



GARNITURE MÉCANIQUE

CARTseal B 22812



GARNITURE MÉCANIQUE CARTOUCHE COMPACTE



CARTseal B 22812

GARNITURE MÉCANIQUE CARTOUCHE

Garniture mécanique cartouche performante à un prix compétitif

Caractéristiques

- ▀ Garniture mécanique stationnaire acceptant de hautes vitesses de rotation même sur des arbres avec de légers déports angulaires.
- ▀ Installation aisée sur tous types d'équipements (même confinés) grâce aux deux larges encoches de la bride.
- ▀ Ressorts stationnaires protégés situés en dehors du fluide pompé et donc peu sujet au colmatage.
- ▀ Garniture mécanique dotée d'un flush (système d'arrosage des faces de frottement).

Avantages

- ▀ Garniture mécanique pré-réglée en usine, aucun réglage à faire au montage.
- ▀ Pas nécessaire d'oter les cales de réglages avant démarrage.
- ▀ Simple, rapide et facile à installer.

Industries

- ▀ Tous types d'industries

Fluides

- ▀ Clairs et légèrement colmatants

Paramètres (non associés)


- ▀ Pression : 15 bar
- ▀ Température : -20 °C à +180°C
- ▀ Vitesse : < 15 m/s

Homologation

- ▀ ATEX zone 1 et 2, classe de température T3

Composition

- ▀ U6 B V : Carbure de silicium / carbone imprégné résine / joint FKM
- ▀ U6 U6 V : Carbure de silicium / carbure de silicium / joint FKM (sur demande)

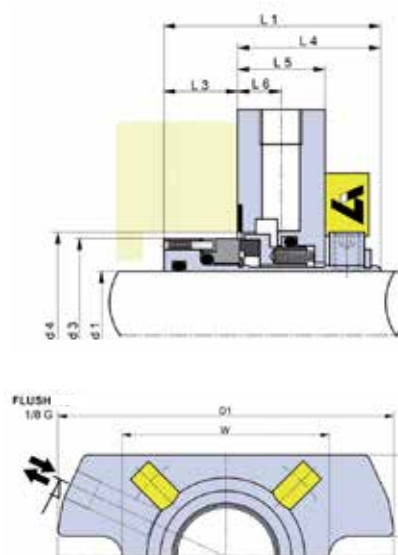

d1 nominal h6	d3	d4 mini	d4 maxi	L1	L3	L4	L5	L6	D1	D2	S	W
25	40	41	51	50	17	33	20	10	103	57	12.5	58
28	43	44	52	50	17	33	20	10	103	58	12.5	59
30	45	46	56	50	17	33	20	10	103	62	12.5	63
32	47	48	57	50	17	33	20	10	108	63	12.5	64
33	48	49	57	50	17	33	20	10	108	63	12.5	64
35	50	51	61	50	17	33	20	10	113	67	12.5	68
38	55	58	66	50	17	33	20	10	124	72	12.5	73
40	57	60	68	50	17	33	20	10	123	74	14.7	75
43	60	63	70	50	17	33	20	10	131	76	14.7	77
45	62	65	73	50	17	33	20	10	140	79	14.7	80
48	65	68	75	50	17	33	20	10	140	81	14.7	82
50	67	70	78	50	17	33	20	10	149	84	14.7	85
53	70	73	78	50	17	33	20	10	149	87	14.7	88
55	72	75	83	50	17	33	20	10	148	89	18	90
60	77	85	91	50	17	33	20	10	155	98	18	98
65	82	90	98	50	17	33	20	10	163	105	18	105
70	87	95	108	50	17	33	20	10	178	115	18	115

d1 nominal h6	d3	d4 mini	d4 maxi	L1	L3	L4	L5	L6	D1	D2	S	W	
1"	1.000	1.575	1.614	2.008	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	4.055	2.244	0.492	2.283
1" 1/8	1.125	1.772	1.811	2.205	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	4.055	2.441	0.492	2.480
1" 1/4	1.250	1.850	1.890	2.244	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	4.252	2.480	0.492	2.520
1" 3/8	1.375	1.969	2.008	2.402	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	4.449	2.638	0.492	2.677
1" 1/2	1.500	2.165	2.283	2.598	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	4.882	2.835	0.492	2.874
1" 5/8	1.625	2.362	2.480	2.756	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	5.157	2.992	0.579	3.031
1" 3/4	1.750	2.441	2.559	2.874	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	5.512	3.110	0.579	3.150
1" 7/8	1.875	2.559	2.677	2.953	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	5.512	3.189	0.579	3.228
2"	2.000	2.756	2.874	3.071	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	5.866	3.425	0.579	3.465
2" 1/8	2.125	2.835	2.953	3.268	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	5.827	3.504	0.709	3.543
2" 3/8	2.375	3.031	3.346	3.583	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	6.102	3.858	0.709	3.858
2" 1/2	2.500	3.228	3.543	3.858	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	6.417	4.134	0.709	4.134
2" 3/4	2.750	3.425	3.740	4.252	1.969	0.669	1.299	0.787	0.394	7.008	4.528	0.709	4.528

Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international. En effet, nous ne garantissons pas les performances de nos produits en cas de montage défectueux ou en cas d'utilisation non conforme aux indications portées. LATTY international ne répond que de la qualité de ses produits, n'intervenant ni dans le montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l'art.



Site de production
1, rue Xavier Latty
F-28160 BROU, FRANCE
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com