


LATTY®flon 3206 S / SO



**TRESSE 100% PTFE
APPLICATIONS VANNES ET OXYGÈNE
INERTIE CHIMIQUE
Procédé FILCOAT**

LATTY®flon 94 L

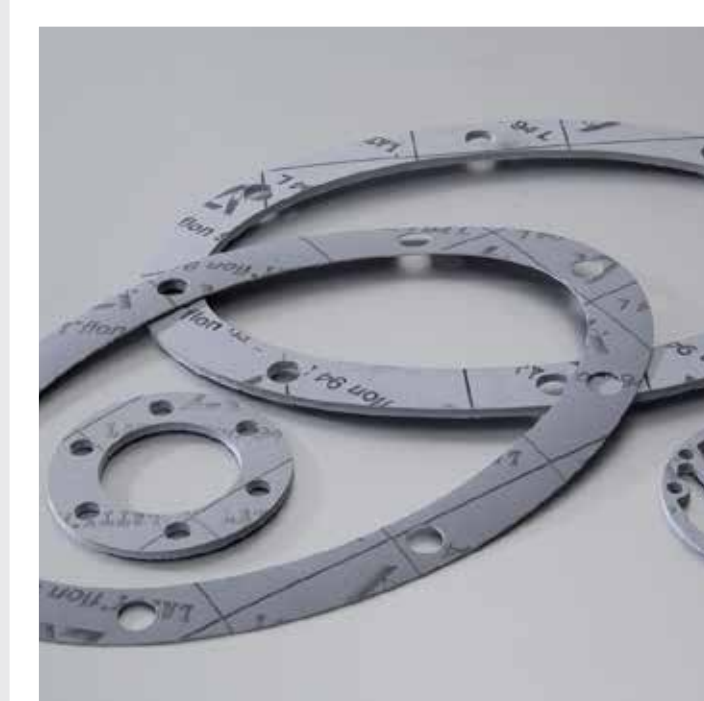

**JOINT PTFE MODIFIÉ CHARGÉ
EXCELLENTE REPRISSE ÉLASTIQUE
FAIBLE FLUAGE**

LATTY®seal B 17110



**GARNITURE MÉCANIQUE
COMPENSÉE, À SOUFFLET,
AUTO-NETTOYANTE**

Boitier d'étanchéité pour mobile d'agitation



**GARNITURE MÉCANIQUE
AVEC JOINT DE FERMETURE
VERSION HAUT DE CUVE**

LATTY®flon 4758



**TRESSE MOUVEMENTS ALTERNATIFS
MACHINES TOURNANTES
ARAMIDE / PTFE
Procédé FILCOAT**

LATTY®flon 4308



**TRESSE PTFE / GRAPHITE
POUR FUIDES CHIMIQUEMENT AGRESSIFS
POMPES ROTATIVES HAUTES VITESSES**