


LATTY® LLS

systeme de serrage autocompensé LATTY Live Loading System LLS



La réponse aux émissions fugitives

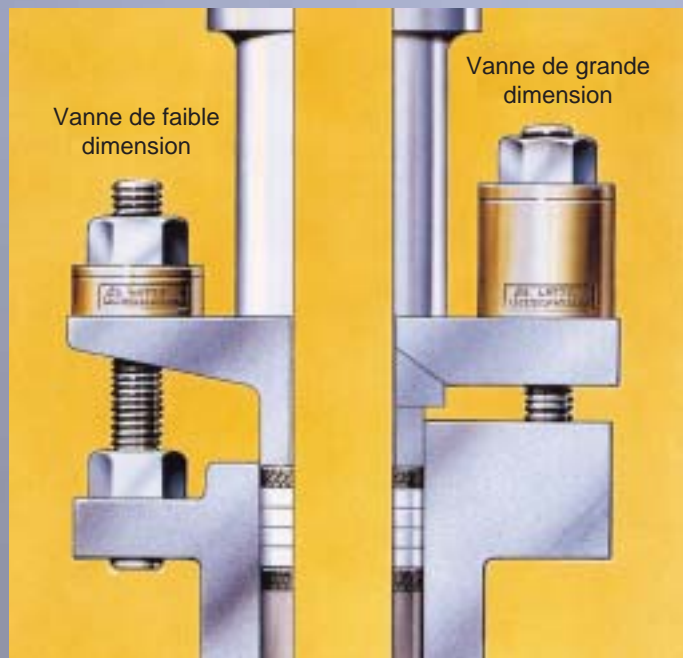

Applications classiques pour vannes

Cartouche inviolable préréglée en usine

- **Simplicité de montage**
- **LATTY® SOS**,
assistance logiciel à votre disposition

- Brevets

GB 2271 163
EP 93 11582.1
US S.N. 08/129 858

LATTY® "LLS"



L'excellence dans l'étanchéité des tiges de vannes

Depuis sa création en 1920, LATTY international apporte avec succès des solutions techniques innovantes pour réduire les fuites au niveau des tiges de vannes.

S'appuyant sur des années d'analyses, recherches, expérimentations et retours d'expérience, LATTY international peut aujourd'hui affirmer que l'étanchéité des tiges de vannes n'est plus un problème.

LATTY international possède dans sa vaste gamme de garnitures

d'étanchéité, une solution qui parachevée par LATTY LLS saura étancher la fuite de tige de la vanne considérée.

Grâce à un précis contrôle de la charge, LATTY LLS procure l'ajustement nécessaire pour compenser les faibles pertes volumétriques qui interviennent au cours du temps.

En améliorant la fiabilité de l'étanchéité, LATTY international répond aux souhaits exprimés par nos clients utilisateurs et constructeurs

de fournir des solutions qui espacent les interventions de maintenance et minimisent les émissions polluantes.

LATTY LLS ne requiert, pour son montage, aucun outillage spécifique ni formation approfondie du personnel de maintenance.

Choisir le produit LATTY LLS adapté à son application est rendu encore plus simple par l'introduction récente d'un nouveau logiciel d'aide à la décision appelée LATTY SOS.

Une sélection de garnitures d'étanchéité

LATTYgraf 6940



LATTYgraf 6618 + E2



LATTYgraf 6118



LATTYflon 3260 LM



Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international. En effet, nous ne garantissons pas les performances de nos produits en cas de montage défectueux ou en cas d'utilisation non conforme aux indications portées. LATTY international ne répond que de la qualité de ses produits, n'intervenant ni dans le montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l'art.



LATTY® international s.a.

Votre source pour toutes solutions d'étanchéité

USINE ET BUREAUX :

1, rue Xavier-Latty - 28160 Brou - France

Tél. : +33 (0)2 37 44 77 77 - Fax : +33 (0)2 37 44 77 99

e-mail : customerservice@latty.com - www.latty.com

©LATTY, marque déposée de LATTY international s.a.