



## MÁQUINA PARA RECORTAR LAS JUNTAS CIRCULARES DE 80 A 1250 MM DE DIÁMETRO

Las máquinas para recortar las juntas del **GRUPE LATTY** permiten un reparto preciso de cualquier tipo de materias como aramide, carbono, grafito PTFE, así como cuero, caucho, materias plásticas, fieltro y fibra vulcanizada.

La concepción de estas máquinas permite recortar juntas, fácil y rápidamente sin trazado, en una amplia gama de dimensiones (80 a 1.250 mm.).

### VENTAJAS:

- Rapidez de aplicación
- Precisión de dimensionamiento y de la geometría de la junta
- Repetitividad garantizada
- Calidad del corte



### MÁQUINA LI 12 (eléctrica)

Este modelo va equipado de un motor 220V - 50 Hz térmicamente protegido y un dispositivo de seguridad que impide arranques intempestivos durante las conexiones.

Dimensiones: 1.330 x 220 x 300 mm.  
Peso: 15,0 kg

Código: 49 06 12 22



### MÁQUINA LI 12 M (manual)

Para los grosores elevados, con este modelo se recomienda efectuar un corte a medio espesor y girar la hoja a recortar.

Dimensiones: 1 240 x 220 x 300 mm  
Peso: 12,5 kg

Código: 49 06 00 22

Recambios	Código
Rueda	900001247
Regla graduada	21066
Troquel	21071

## CAJA DE HERRAMIENTAS DE CORTE



### Fácil de utilizar

El gran número de sacabocados permite cubrir amplias posibilidades de corte de juntas circulares de 3 a 50 mm. (Progresión cada 2 mm. a partir de 4 mm.).

Caja que incluye:

- 1 apoyo de sacabocados
- 25 sacabocados

Código: 49 06 00 13

## LATTYFLON UNISEAL



### Cinta auto-adhesiva 100% PTFE expandido

Adjuntar extrudido con estructura micro fibrosa para estanqueidad plana. Resiste a los productos químicos. Aplicaciones para bridas, cárteres, compresores, tubos...


Temperatura: -240 °C a 290 °C

Presión: 0 a 200 bar

PH: 0-14

Dimensiones	Código
3 mm x 15 m	49 04 00 11
5 mm x 20 m	49 04 00 18
7 mm x 20 m	49 04 00 10
10 mm x 12 m	49 04 00 12
14 mm x 15 m	49 04 00 13
17 mm x 10 m	49 04 00 23
20 mm x 8 m	49 04 00 14

## LIVE LOADING SYSTEM

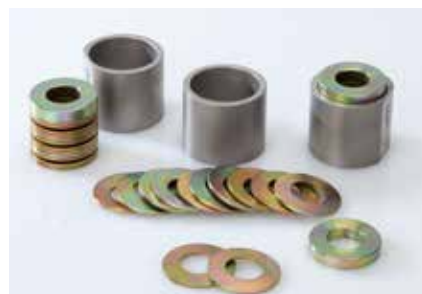

### Sistema de apriete auto compensado

LATTY LLS permite el ajuste necesario para compensar las escasas pérdidas volumétricas que se producen con el paso del tiempo. El resultado de la estanqueidad se traduce en una mayor fiabilidad, permitiendo espaciar las operaciones de mantenimiento y minimizar las emisiones contaminantes.

Utilización sobre válvulas, bridas, máquinas giratorias a bajas velocidades, cartuchos, pre-ajustadas en fábrica.

# HERRAMIENTAS AL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

## APARATOS CORTA-TRENZAS

Herramientas que permiten cortar las empaquetaduras a la longitud adaptada para empaquetar los prensaestopas sin riesgo de error.

Facilidad de utilización gracias a un cursor que indica las secciones de empaquetadura, con escala de los diámetros de árbol y permite obtener directamente la longitud precisa del anillo. De esta manera, las empaquetaduras cortadas a 45°, por lo tanto contiguas, garantizan una buena estanqueidad.

Las graduaciones de las secciones de empaquetadura y los diámetros de árbol se mencionan en milímetros y en pulgadas. Se proporciona una cuchilla adaptada con el aparato.



Modelo	Eje (mm)	Sección máx.	Código
LI 200	hasta 110	< 20 mm	49 06 00 26
LI 201	hasta 300	< 30 mm	49 06 00 27
Cuchillo de recambio LI 25			49 06 00 25

### VENTAJAS:

- Mayor fiabilidad
- Reproductividad dimensional
- Cortes netos
- Mantenimiento reducido
- Ahorro de producto
- Utilización fácil
- Aparato ligero y robusto


## EXTRACTORES FLEXIBLES Y RÍGIDOS PARA EMPAQUETADURAS TRENZADAS

Estos extractores son concebidos para desmontar las empaquetaduras mediante tracción, con secciones de 4 a 25 mm., equipando los prensaestopas de válvulas, bombas, mezcladores, agitadores...

Debido a su dimensión y su robustez, estos extractores permiten extraer rápidamente las empaquetaduras de los prensaestopas, hasta las menos accesibles.

- Juego de 2 extractores de la misma dimensión (Tipos LI: FF4, FF16, FF20, FF25, RF16, RF20).
- Juego de 2 extractores de la misma dimensión con 5 puntas de recambio (Tipos LI: FD6, FD10, FD14, RD6, RD10, RD14).
- Juego de 10 puntas de recambio (Tipos LI: E6, E10, E14).

Los extractores de varilla flexible o rígida con punta fija o desmontable están disponibles en las siguientes dimensiones:

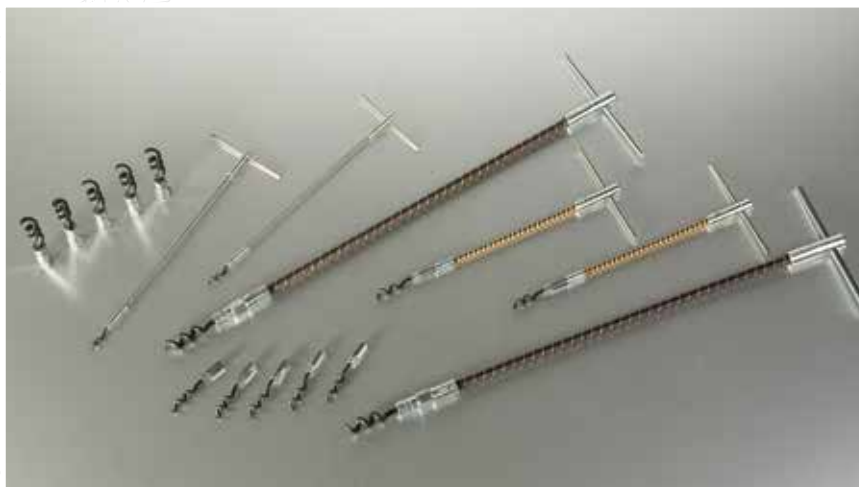

Modelo	Sección máx. a partir de (mm)	Longitud (mm)	Mango	Punta	Código	Modelo	Sección máx. a partir de (mm)	Código
FF 4	4	165	Flexible	Fijo	49 06 00 40	E 6	6,35	49 06 00 53
FD 6	6,35	190	Flexible	Desmontable	49 06 00 47	E 10	10	49 06 00 54
FD 10	10	280	Flexible	Desmontable	49 06 00 48	E 14	13	49 06 00 55
FD 14	13	370	Flexible	Desmontable	49 06 00 49	Extractores desmontables		
FF 16	16	480	Flexible	Fijo	49 06 00 31			
FF 20	19	585	Flexible	Fijo	49 06 00 32			
FF 25	25	762	Flexible	Fijo	49 06 00 41			
RD 6	6,35	152	Rígido	Desmontable	49 06 00 50			
RD 10	10	254	Rígido	Desmontable	49 06 00 51			
RD 14	13	356	Rígido	Desmontable	49 06 00 52			
RF 16	16	457	Rígido	Fijo	49 06 00 45			
RF 20	19	609	Rígido	Fijo	49 06 00 46			



# HERRAMIENTAS AL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

LATTY INTERNATIONAL S.A.  
57 bis, rue de Versailles  
91400 ORSAY - FRANCIA  
Tel. +33 (0)1 69 86 11 12  
sales-marketing@latty.com

LATTY ARGENTINA S.A. \*  
Nuestra Sra. de la Merced 5334  
(1678) CASEROS PCIA. DE BS. AS.  
ARGENTINA  
Tel. +54 (11) 4734 8481  
ventas@latty.com.ar

LATTY BELGIUM S.A./N.V.  
Chaussée de Namur 92 bte 07  
1300 WAVRE - BELGIA  
Tel. +32 (0)10 24 62 08  
info@latty.be

LATTY DICHTUNGSTECHNIK A.G. \*  
Henzmannstrasse 39  
4800 ZOFINGEN - SUIZA  
Tel. +41 (0)62 752 20 84  
latty@Bluewin.ch

LATTY IBERICA S.L. ESTANQUEIDAD  
Pedro IV, 29-35, 4º 6º  
08018 BARCELONA - ESPANA  
Tel. +34 (93) 356 99 90  
latty@latty.es

LATTY INTERNATIONAL Ltd \*  
Westfield Road - RETFORD  
Notts, DN22 7BT - INGLATERRA  
Tel. +44 (0)1 777 708836  
sales@latty.co.uk

LATTY MAROC TECHNISEALS S.A.R.L. \*  
51, rue Hadj Ahmed Balafrej -  
B.P. 3167  
20290 CASABLANCA - MARRUECOS  
Tel. +212 (0)5 22 24 80 90  
lattymaroc@menara.ma

LATTY 2RS GmbH \*  
Im Auel 22  
D-53783 - EITORF  
SEELSCHIED  
Tel. +49 (0)2243 / 84658-0  
latty2rs@latty.de

LATTY SOUTH AFRICA Ltd \*  
108 Billingham Rd, Founders View South  
Modderfontein, Edenvale, 1610  
SUD AFRICA  
Tel. +27 (0)11 452 9755  
support@latty.co.za

LATTY CENTRAL & WEST AFRICA  
Marcory Zone 4C,  
Rue Clément Adre  
10 B.P. - 4048 ABIDJAN  
COSTA DE MARFIL  
Tel. (+225) 09287816  
latty.cwa@latty.com

LATTY Seal Services  
Centros de servicios, reparación y  
reacondicionamiento de cierres mecánicos

LATTY MECASEAL  
2, impasse du Crachet  
Zone Artisanale  
59193 ERQUINGHEM - LYS  
FRANCIA  
Tel. +33 (0)3 20 77 12 89  
lattyseal.service@latty.com

LATTY MECANETANCHE  
174, rue des Saules  
Z.I. Le Chapelier  
38110 SAINT-JEAN DE SOUDAIN  
FRANCIA  
Tel. +33 (0)4 74 97 01 09  
lattyseal.service@latty.com



Herramientas al servicio  
del mantenimiento

\*Filiales con taller de reparación y reacondicionamiento de cierres mecánicos



FABRICA  
1, rue Xavier Latty - F-28160 BROU, FRANCIA  
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77. Fax. +33 (0)2 37 44 77 99  
customerservice@latty.com

www.latty.com

