

JOINTS / GARNITURES MECANIQUEES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSES / JOINTS / GARNITURES MECANIQUEES /
FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNGEN /
KINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS /
QUETADURAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERR

ESTANQUEIDAD ESTÁTICA



LATTY® carb 96



**JUNTAS POLIVALENTE ARAMIDE/CARBONO
PARA TODOS LOS TIPOS DE INDUSTRIAS**



BAM




WRAS

Water Regulations Advisory Scheme



www.latty.com



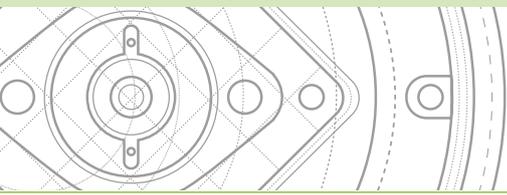

LATTY[®] carb 96

ESTANQUEIDAD ESTÁTICA

Junta polivalente aramide/carbono para todos los tipos de industrias.

Características

- ▶ Junta constituida de fibras de carbono y mineral seleccionadas, vinculadas a una mezcla de elastómeros sintéticos y comprimidos en hojas.
- ▶ Tratamiento anti adhesivo sobre las dos caras

Ventajas

- ▶ Mejora del comportamiento de la junta en temperatura debido a la presencia de elastómero cargado con fibras de carbono
- ▶ El carbono y la añadidura del grafito sobre las dos caras favorecen el montaje/desmontaje de la junta y disminuyen el pegamento sobre las bridas
- ▶ Aplicaciones con altas presiones

Homologaciones

- ▶ BAM (oxígeno)
- ▶ WRAS (agua potable)
- ▶ KTW (agua potable)
- ▶ TUV (VDI 2440)

Parámetros (no asociados)

- ▶ Presión: < 130 bar
- ▶ Temperature: < 450°C
- ▶ pH: 0-14

Equipos

- ▶ Montaje en las redes de utilidades
- ▶ Bridas
- ▶ Carterización

Industrias

- ▶ Química
- ▶ Petroquímica
- ▶ Energía

Fluidos

- ▶ Agua, vapor
- ▶ Hidrocarburo

Dimensiones*

- ▶ Dimensión de una hoja: 1500 mm x 1500 mm
- ▶ Grosos disponibles: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm o 3 mm
- ▶ Previa petición, disponible en juntas recortadas.

** Otras dimensiones y grosos sobre petición*



Las indicaciones contenidas en esta documentación solo son orientativas y no pueden generar la responsabilidad de LATTY international SA. En efecto, no garantizamos los resultados de nuestros productos en caso de montaje defectuoso o de utilización no conforme a las indicaciones. LATTY international SA. se responsabiliza únicamente de la calidad de sus productos, ya que no interviene ni en el montaje, ni en la aplicación que deben hacerse siguiendo las reglas del oficio.



Fábrica

1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com