

MECANIQUES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSSES / JOINTS / GARNITURES MECANIKES / RACCORDS TOURNANTS /
GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN /
MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PAC
/ CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS

EMPAQUETADURAS




LATTYflon 3206 / AL / CE



**EMPAQUETADURAS DE PTFE
PARA EQUIPOS ROTATIVOS**

www.latty.com



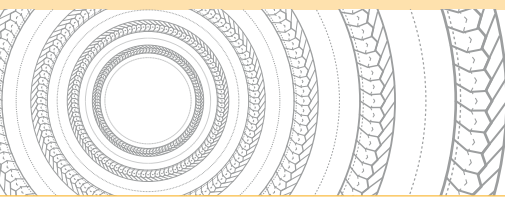

LATTYflon 3206 / AL / CE

EMPAQUETADURAS

Empaquetaduras de PTFE para equipos rotativos

Características

▶ LATTYflon 3206

Empaquetadura constituida por hilos de seda de PTFE al 100%, impregnados durante el trenzado con un lubricante inerte.

Disponible en secciones cuadradas de 4 a 20 mm (bajo demanda en forma de anillos matrizados).

▶ LATTYflon 3206 AL

Empaquetadura constituida por hilos de seda de PTFE al 100%, impregnados durante el trenzado con una mezcla de PTFE y lubricante de silicona alimentario.

Disponible en secciones cuadradas de 5 a 20 mm (bajo demanda en forma de anillos matrizados).

Homologaciones: ACS, FDA

▶ LATTYflon 3206 CE

Empaquetadura constituida por hilos de seda de PTFE al 100%, impregnados durante el trenzado con una mezcla de PTFE y lubricante de silicona alimentario.

Disponible en secciones cuadradas de 5 a 20 mm (bajo demanda en forma de anillos matrizados).

Homologacion: CE 1935 / 2004

Ventajas

- ▶ Compatibilidad alimentaria
- ▶ Resistencia química total
- ▶ Coeficiente de fricción muy bajo

Industrias

- ▶ Química
- ▶ Farmacéutica
- ▶ Agroalimentaria

Fluidos

- ▶ Químicamente agresivos

Equipos

- ▶ Bombas
- ▶ Válvulas

Parámetros (no asociados)

- ▶ Temperatura: - 200°C a + 280°C
- ▶ Presión: 0 a 100 bar
- ▶ Velocidad: < 10 m/s
- ▶ pH: 0 - 14



La información de este documento se suministra únicamente como guía y no compromete a LATTY International en ningún sentido. LATTY International no garantiza las prestaciones de sus productos excepto si se instalan de forma correcta y se usan de acuerdo con las instrucciones, no pudiendo aceptar ninguna reclamación más que la del material suministrado.



Fábrica

1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com