




EMPAQUETADURAS Y ANILLOS

LATTYflon 4758



Solución para las estanqueidades de las máquinas alternativas y aplicaciones rotativas con fluidos agresivos.

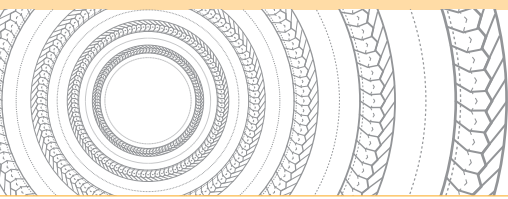

LATTYflon 4758

EMPAQUETADURAS Y ANILLOS

Solución para las estanqueidades de las máquinas alternativas y aplicaciones rotativas con fluidos agresivos.

Características

- Empaquetadura multifibra: las esquinas con fibras de aramida al 100% impregnadas con PTFE usando nuestro procedimiento exclusivo «Filcoat», y las caras con fibras de PTFE al 100%, lubricadas y exentas de silicona. La empaquetadura se trata durante el trenzado con una mezcla de PTFE.
- Disponible en anillos matrizados. Consulte con nosotros.

Ventajas

- Autolubricantes
- Empaquetadura exenta de silicona
- Excelente resistencia mecánica
- Buena resistencia a los fluidos abrasivos
- Buena resistencia a los anillos

Dimensiones

- De 4 a 25,4 mm cuadrados.

Industrias

- Productos pulverulentos
- Industria química
- Agroquímica
- Petroquímica
- Azucarera
- Alimentaria
- Minería
- Cementeras

Equipos

- Bombas alternativas, rotativas
- Mezcladores
- Homogeneizadores
- Transportadores de tornillo

Parámetros (no asociados)

- Presión : 0 a 1000 bar
- Temperatura : -220 °C a +300°C
- Velocidad : < 10 m/s
- pH : 2 - 14



La información de este documento se suministra únicamente como guía y no compromete a LATTY International en ningún sentido. LATTY International no garantiza las prestaciones de sus productos excepto si se instalan de forma correcta y se usan de acuerdo con las instrucciones, no pudiendo aceptar ninguna reclamación más que la del material suministrado.



Fábrica
 1, rue Xavier Latty
 F-28160 BROU, FRANCE
 Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
 Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
 customerservice@latty.com



www.latty.com