

STATISCHES ABDICHTEN




LATTY®flon 95



**DICHTUNGSMATERIAL AUS PTFE-EXPANDAT
ZUM STATISCHEN ABDICHTEN BEI
ANGREIFENDEN MEDIEN**



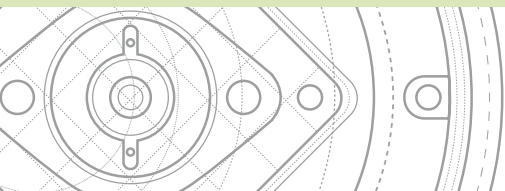

LATTY[®]flon 95

STATISCHES ABDICHTEN

Dichtungsmaterial aus PTFE-Expandat zum statischen Abdichten bei angreifenden Medien

Merkmale

- ▶ Dichtungsmaterial aus PTFE-Expandat, dessen hohe Geschmeidigkeit das Abdichten auch von beschädigten Flanschen gewährleistet
- ▶ Seine sehr niedrige Erholung unter Last verleiht hohe Montagezuverlässigkeit
- ▶ Niedriger auf PTFE-Dichtungsmaterial anzuwendende Anpressdruck
- ▶ LATTYflon 95 eignet somit besonders für empfindliche glasierte oder Kunststoff-Flanschen.

Vorteile

- ▶ Hervorragendes Verhalten bei angreifenden Medien
- ▶ Sehr niedrige Lockerung durch Fliesspressen unter hohem Druck
- ▶ Geschmeidigkeit
- ▶ Niedriger anzuwendende Anpressdruck
- ▶ Längere Lebensdauer der Dichtung
- ▶ Durch dessen Geschmeidigkeit und Fähigkeit, sich ir gendwelcher beschädigten Oberfläche anzupassen, wird das langfristige Abdichten bei jedem Flanschtyp gewährleistet.

Betriebsparameter (nicht gleichzeitig auftretend)

- ▶ Druck: < 210 bar
- ▶ Temperatur: - 240°C bis + 270°C
- ▶ pH-Wert: 0-14

Anlagen

- ▶ Anwendungen bei empfindlichen, korrodierten oder neuen Flanschen.

Industrien

- ▶ Agrarlebensmittelindustrie
- ▶ Chemie
- ▶ Papier
- ▶ Petrochemie
- ▶ Pharma

Medien

- ▶ Alle Medien. Einschränkung: nicht bei fluorhaltigen Gasen oder schmelzenden Alkalimetallen anwenden.

Zulassungen

- ▶ EG 1935 / 2004
- ▶ FDA

Abmessungen*

- ▶ Abmessungen einer Tafel: 1500 x 1500 mm
- ▶ Lieferbare Dicken: 1 mm - 1,5 mm - 2 mm - 3 mm oder 6 mm
- ▶ Lieferbar auf Anfrage als gestanzte Ringe.

**Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich*



Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International S.A. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International S.A. haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nach allen Regeln der Kunst zu erfolgen haben, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.



Produktionsstätte
1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com