




EMPAQUETADURAS

LATTYgraf 6118



**EMPAQUETADURA CARBONO GRAFITO
PARA GRIFERÍA INDUSTRIAL.
ALTA PRESION/ALTA TEMPERATURA**

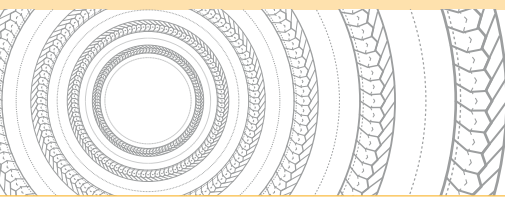

LATTYgraf 6118

EMPAQUETADURAS

Empaquetadura carbono grafito para grifería industrial

Características

- ▶ Empaquetadura constituida de una fibra exclusiva LATTY, mezcla íntima de carbono, resistencia elevada de fibrillas Inconel y de fibras de grafito expandido, impregnada y cubierta de una mezcla a base de grafito.
- ▶ Contiene un inhibidor de corrosión

Ventajas

- ▶ Excelente comportamiento térmico bajo limitaciones
- ▶ Excelente estabilidad y flexibilidad reducida
- ▶ Aplicaciones grifería > 250°C
- ▶ Corte fácil y neto
- ▶ Se monta también en anillos de cabeza y fondo anti-extrusión con anillos de grafito expandido (LATTYgraf E, E2) o para las válvulas motorizadas con el LATTYflon 3260 LM

Equipamientos

- ▶ Grifería prestaciones elevadas

Industrias

- ▶ Refinerías
- ▶ Producción de energía
- ▶ Calderas

Fluidos

- ▶ Cualquier tipo de fluidos
- ▶ Vapor medio y presiones elevadas

Parámetros (no asociados)

- ▶ Temperatura: - 200°C a + 600°C
- ▶ Presión: 0 a 300 bar
- ▶ Velocidad: <1 m/s
- ▶ pH: 0 – 14

Dimensiones

- ▶ Disponible en cuadrados de 3 a 19 mm.
- ▶ Previa petición, disponible en anillos matrizados



La información de este documento se suministra únicamente como guía y no compromete a LATTY International en ningún sentido. LATTY International no garantiza las prestaciones de sus productos excepto si se instalan de forma correcta y se usan de acuerdo con las instrucciones, no pudiendo aceptar ninguna reclamación más que la del material suministrado.



Fábrica
1, rue Xavier Latty
F-28160 BROU, FRANCE
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com