

JOINTS / GARNITURES MECANICAS / RACCORDS TOURNANTS / TRESSSES / JOINTS / GARNITURES MECANICO
/ FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNG
KINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS
QUETADURAS / CIERRAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERR

EMPAQUETADURAS Y ANILLOS



LATTY® graf 6940




**EMPAQUETADURAS ANTI-EXTRUSIÓN
DE GRAFITO DE CARBONO, PARA APLICACIONES
DE ALTAS PRESTACIONES Y TEMPERATURAS
ELEVADAS**



www.latty.com



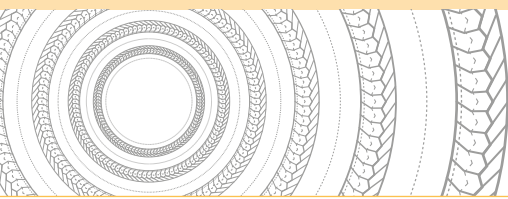

LATTY[®]graf 6940

EMPAQUETADURAS Y ANILLOS

Empaquetaduras anti-extrusión de grafito de carbono, para aplicaciones de altas prestaciones y temperaturas elevadas.

Especificaciones

- ▶ Empaquetadura fabricada con fibras de grafito expandido, reforzadas con alambres de Inconel y recubierta con una mezcla a base de grafito.
- ▶ Contiene un inhibidor de corrosión para proteger el husillo y el alojamiento de la válvula
- ▶ Disponible en anillos matrizados. Consulte con nosotros.
- ▶ Restricciones: precaución en ambientes oxidantes.

Ventajas

- ▶ Esta estructura especial resiste presiones elevadas sin extrusión del grafito
- ▶ Utilización en seguridad al fuego
- ▶ Aplicaciones de alta temperatura-presión

Homologaciones

- ▶ BAM (oxígeno)
- ▶ Fire test API 607 modificado

Industrias

- ▶ Centrales nucleares y térmicas
- ▶ Refinerías

Equipos

- ▶ Válvulas
- ▶ Calderas

Dimensiones


- ▶ De 3 a 25,4 mm cuadrados

Parámetros (no asociados)

- ▶ Presión: < 400 bar
- ▶ Temperatura: -200°C a +600°C < 450°C (medios oxidantes)
- ▶ Velocidad: < 1 m/s
- ▶ pH: 0 - 14

Comportamiento de la empaquetadura

Presión de apriete (daN/cm²)

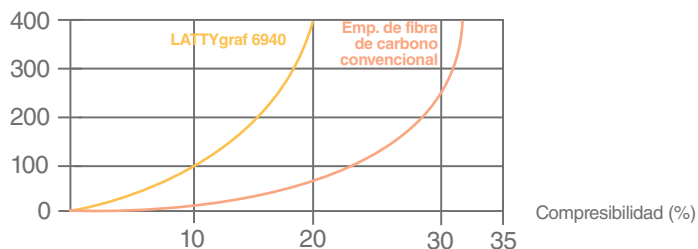

Las indicaciones contenidas en esta documentación solo son orientativas y no pueden generar la responsabilidad de LATTY internacional SA. En efecto, no garantizamos los resultados de nuestros productos en caso de montaje defectuoso o de utilización no conforme a las indicaciones. LATTY internacional SA. se responsabiliza únicamente de la calidad de sus productos, ya que no interviene ni en el montaje, ni en la aplicación que deben hacerse siguiendo las reglas del oficio.



Fabrica

1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com