




PACKUNGEN UND RINGE

LATTYgraf T



**KOHLENSTOFF-/GRAPHITPACKUNG FÜR
DREHMASCHINENANWENDUNGEN
IDEAL BEI HOHEN GESCHWINDIGKEITEN**

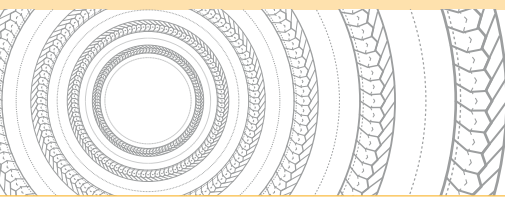

LATTYgraf T

PACKUNGEN UND RINGE

Kohlenstoff-/graphitpackung für drehmaschinenanwendungen

Merkmale

- ▶ Packung bestehend aus fortlaufenden 100%-Graphitgarnen, mit einer Graphitmischung imprägniert.
- ▶ Einschränkung: Vorsichtsmaßnahmen bei oxidierenden Medien

Vorteile

- ▶ Hohe Wärmeabfuhr
- ▶ Niedriger Reibungskoeffizient
- ▶ Ausgezeichnetes Rückstellvermögen
- ▶ Ausgezeichnetes Maß an thermischer Schockbeständigkeit
- ▶ Hohe Kapazität, sich mechanischen Verformungen (Unrundheiten, Vibrationen, usw.) anzupassen
- ▶ Durch dessen hohe Geschmeidigkeit wird der Einbau erleichtert
- ▶ Kein Nachziehen mehr erforderlich

Industrien

- ▶ Alle Industriearten d'industries

Medien

- ▶ Unklare bzw. klare Medien

Anlagen

- ▶ Hochdruck- und temperatur Drehmaschinen
- ▶ Drehkolbenpumpen
- ▶ Stopfbuchsen

Betriebsparameter (nicht gleichzeitig auftretend)

- ▶ Temperatur: - 200°C bis + 600°C
- ▶ Druck: 0 bis 300 bar
- ▶ Geschwindigkeit: < 35 m/s
- ▶ pH-Wert: 0 – 14

Abmessungen

- ▶ Lieferbar mit Querschnitt von 6 bis 20 mm
- ▶ Lieferbar auf Anfrage als gestanzte Ringe.



Die hier angegebenen Werte sind rein informativ und ohne Gewähr für LATTY International. Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung unserer Produkte können wir die Eigenschaften nicht garantieren und lehnen jede Verantwortung ab. LATTY International haftet nur für die einwandfreie Qualität seiner Dichtungen. Für die Montage und die Verarbeitung, die nicht nach allen Regeln der Kunst gemacht werden, kann LATTY international nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Réf. : 900025324 (02/2018) - LATTY BROU



Productionstätte
1, rue Xavier Latty
F-28160 BROU, FRANCE
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com