




EMPAQUETADURAS Y ANILLOS

# LATTYcore 7189 G



**Empaquetadura para  
equipos rotativos,  
medios exigentes  
y fluidos pastosos**

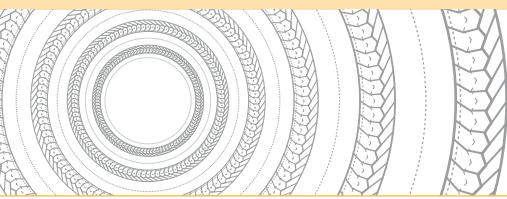

# LATTYcore 7189 G

## EMPAQUETADURAS Y ANILLOS

**Empaquetadura especialmente concebida para aplicaciones muy exigentes.**



### La empaquetadura LATTYcore 7189 G está constituida:

- ▶ En las aristas, de hilos compuestos fenólicos impregnados hilo a hilo de PTFE con nuestro procedimiento exclusivo "filcoat";
- ▶ En las caras de fricción, de hilos poli-acrílicos impregnados hilo a hilo de PTFE con nuestro procedimiento exclusivo "filcoat";
- ▶ En el núcleo, de hilos de grafito que le confieren una excelente recuperación elástica.

Además, durante el trenzado se realiza una impregnación hasta el centro de la fibra, mediante un sistema de última generación, que permite reducir aún más la fricción con el eje.



### Ventajas

- ▶ Empaquetadura resistente a fluidos muy pastosos
- ▶ Fácil de instalar
- ▶ Mantenimiento del apriete inicial
- ▶ Trenza flexible y robusta
- ▶ Excelente recuperación elástica
- ▶ Se puede utilizar debajo de una linterna
- ▶ Fácil de cortar
- ▶ Calentamiento reducido
- ▶ Desgaste nulo o escaso de la camisa del eje
- ▶ Tiempo de mantenimiento optimizado
- ▶ Tiempo de rodaje reducido
- ▶ Disponible en anillos preformados



### Aplicaciones (todo tipo de fluidos)

- ▶ Equipos rotativos
- ▶ Bombas
- ▶ Tratamiento de aguas residuales
- ▶ Lodos de depuración
- ▶ Irrigación
- ▶ Bombeo de agua de río
- ▶ Minas
- ▶ Canteras
- ▶ Azucareras
- ▶ Papeleras

### Parámetros (no asociados)

- ▶ Temperatura: -220°C a 260°C
- ▶ Presión: 0 a 200 bar
- ▶ Velocidad: <20 m/s
- ▶ pH: 1-13



La información de este documento se suministra únicamente como guía y no compromete a LATTY International en ningún sentido. LATTY International no garantiza las prestaciones de sus productos excepto si se instalan de forma correcta y se usan de acuerdo con las instrucciones, no pudiendo aceptar ninguna reclamación más que la del material suministrado.



**Planta**  
 1, rue Xavier Latty  
 F-28160 BROU, FRANCE  
 Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77  
 Fax +33 (0) 2 37 44 77 99  
 customerservice@latty.com



[www.latty.com](http://www.latty.com)