

JOINTS / GARNITURES MECANIQUEES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSSES / JOINTS / GARNITURES MECANIQUEES
/ FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNGEN
/ JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS
/ EMPAQUETADURAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERR

EMPAQUETADURAS




LATTY[®] graf 6940 EF



**EMPAQUETADURA
DE CARBÓN–GRAFITO
CONTRA EMISIONES FUGITIVAS
EN VÁLVULAS**

www.latty.com



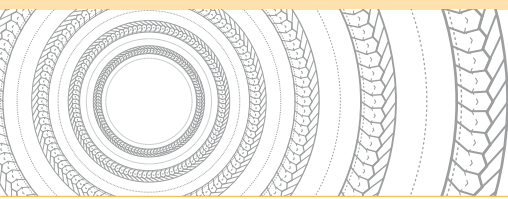

LATTY® graf 6940 EF

EMPAQUETADURAS

Empaquetaduras de carbón-grafito para control de emisiones fugitivas.

Características

- ▶ Empaquetadura trenzada de hilos de grafito expandido contenido en una malla de Inconel, tratados con una mezcla de grafito que incorpora un agente que mejora el coeficiente de fricción.
- ▶ Dotado de inhibidor de corrosión pasivo para asegurar la protección de husillo y cajera. Esta protección es ilimitada en tiempo.
- ▶ Bajo demanda se suministra en forma de anillos matrizados

Ventajas

- ▶ Puede trabajar con todo tipo de fluidos, incluso térmicos a alta temperatura
- ▶ Fricción reducida
- ▶ Para aplicaciones de alta presión y temperatura.

Homologaciones

- ▶ TUV (VDI 2440)
- ▶ BAM (oxígeno)
- ▶ API 589

Industrias

- ▶ Producción de energía
- ▶ Refinerías
- ▶ Calderas

Equipos

- ▶ Válvulas
- ▶ Calderas

Dimensiones

- ▶ Secciones cuadradas disponibles de 4 a 18 mm
- ▶ Otras bajo demanda

Parámetros (no asociados)

- ▶ Presión: < 400 bar
- ▶ Temperatura: -200°C a +600°C
- ▶ Velocidad: < 1 m/s
- ▶ pH : 0 - 14

Consejo

- ▶ LATTYgraf 6940 EF se recomienda como anillo anti-extrusión en montajes mixtos con LATTYgraf EF4 o LATTYflon 3260 LM



La información de este documento se suministra únicamente como guía y no compromete a LATTY International en ningún sentido. LATTY International no garantiza las prestaciones de sus productos excepto si se instalan de forma correcta y se usan de acuerdo con las instrucciones, no pudiendo aceptar ninguna reclamación más que la del material suministrado.



Fábrica
1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax : +33 (0) 2 37 44 77 99
customerservice@latty.com



www.latty.com